aspilusa

ASPIRAÇÃO CENTRAL

AQUECIMENTO RADIANTE

aspilusa

A Inovação na Aspiração Central

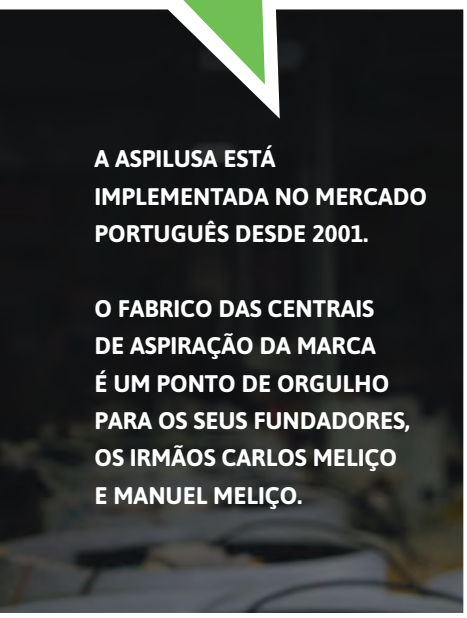

A ASPILUSA ESTÁ IMPLEMENTADA NO MERCADO PORTUGUÊS DESDE 2001.

O FABRICO DAS CENTRAIS DE ASPIRAÇÃO DA MARCA É UM PONTO DE ORGULHO PARA OS SEUS FUNDADORES, OS IRMÃOS CARLOS MELIÇO E MANUEL MELIÇO.

O sistema de aspiração central é uma ferramenta muito útil em qualquer casa. Acabam-se os transtornos dos equipamentos tradicionais, que se arrastam para cada divisão da casa que se quer aspirar. Com a aspiração central, a mangueira é leve e fácil de transportar para qualquer canto da casa. A central de aspiração fica instalada numa área mais recôndita, longe da vista mas com uma potência e capacidade de sucção que se estende em grandes distâncias.

Cada instalação de um sistema de aspiração central é avaliado e planeado com antecedência, para tirar partido de todo o seu potencial. Cada casa é um caso único. Por isso, a Aspilusa configura o sistema mais adequado consoante as necessidades e morfologia da habitação. As condutas estendem-se no interior das paredes, desde a garagem até ao sótão. Em cada área da casa, uma tomada permite a ligação da mangueira ao sistema de aspiração central.

Made in Portugal

A empresa investe na inovação e qualidade de todos os equipamentos que fabrica, tendo em vista a satisfação de todos os seus clientes.

A Aspilusa tem em Portugal uma rede de distribuição que conta com profissionais que vão desde distribuidores, construtores, e instaladores qualificados.

A empresa conta também com uma rede de parceiros espalhada por todo o mundo.

A nossa presença já é uma realidade em países como por exemplo, Espanha, França, Inglaterra, Angola, Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Polónia, Arábia Saudita e Turquia. A empresa conta também com uma equipa de profissionais em várias áreas, desde a fase da pré-produção, linha de montagem, comercial e serviço pós-venda. Deste modo podemos servir os nossos clientes da melhor forma possível.

Silencioso, Prático e Eficaz

A Aspiração Central é uma excelente alternativa aos tradicionais aspiradores. Estes sistemas, presentes já em muitos empreendimentos de habitação, trazem um sem número de vantagens. Nas habitações com Aspiração Central, aspirar passa a ser uma tarefa rápida e até divertida.

Mais Silencioso

Como a Central de Aspiração está afastada das áreas mais habitadas, acabou-se o ruído. Pode aspirar a qualquer hora do dia ou da noite sem incomodar ninguém.

Mais Higiénico

Com a potência das Centrais de Aspiração, fabricadas em exclusividade pela Aspilusa, nada resiste à capacidade de sucção! Nem mesmo os pêlos dos seus animais de estimação.

Mais Fácil de Usar

As tomadas espalhadas por todas as assoalhadas permitem aspirar com maior rapidez, sem grande esforço, necessitando apenas de utilizar uma mangueira de aspiração.

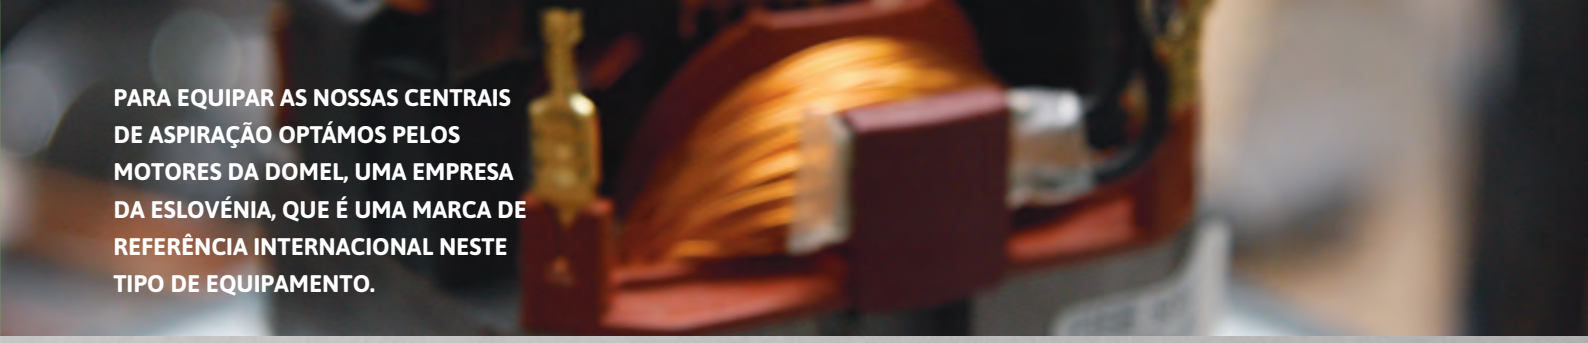

PARA EQUIPAR AS NOSSAS CENTRAIS DE ASPIRAÇÃO OPTÁMOS PELOS MOTORES DA DOMEL, UMA EMPRESA DA ESLOVÉNIA, QUE É UMA MARCA DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL NESTE TIPO DE EQUIPAMENTO.

As nossas marcas

VACPLUS SERIES

IZZY SERIES

AQUAMATIC SERIES

IZZY 50/100

Tipo de Motor	thru-flow	**Turbinas**	2
Marca do Motor	Domel	**db**	55
Potência (W)	1300	**Amps**	6
Air Watts	497	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	178	**Altura (cm)**	40/51
Caudal (mm H_2O)	2700	**Peso (kg)**	7/8
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	Saco

IZZY 150/200

Tipo de Motor	thru-flow	**Turbinas**	2
Marca do Motor	Domel	**db**	55
Potência (W)	1400	**Amps**	6
Air Watts	565	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	222	**Altura (cm)**	50/60
Caudal (mm H_2O)	2576	**Peso (kg)**	9/10
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	8/15

IZZY 250

Tipo de Motor	thru-flow	**Turbinas**	2
Marca do Motor	Domel	**db**	55
Potência (W)	1400	**Amps**	6
Air Watts	566	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	222	**Altura (cm)**	74
Caudal (mm H_2O)	2576	**Peso (kg)**	11
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

IZZY 300

Tipo de Motor	thru-flow	**Turbinas**	2
Marca do Motor	Domel	**db**	63
Potência (W)	1600	**Amps**	7
Air Watts	618	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	234	**Altura (cm)**	77
Caudal (mm H_2O)	3270	**Peso (kg)**	11
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

IZZY SERIES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IZZY 400

Tipo de Motor	tangencial by-pass	**Turbinas**	3
Marca do Motor	Domel	**db**	63
Potência (W)	1900	**Amps**	9
Air Watts	614	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	193	**Altura (cm)**	93
Caudal (mm H_2O)	3615	**Peso (kg)**	13
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

IZZY 500

Tipo de Motor Motor com diâmetro de 183 mm	tangencial by-pass	**Turbinas**	2
Marca do Motor	Domel	**db**	65
Potência (W)	1800	**Amps**	8
Air Watts	651	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	222	**Altura (cm)**	93
Caudal (mm H_2O)	3030	**Peso (kg)**	13
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

IZZY 550

Tipo de Motor	tangencial by-pass	**Turbinas**	2+2
Marca do Motor	Domel	**db**	70
Potência (W)	3150	**Amps**	13
Air Watts	1230	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	350	**Altura (cm)**	103
Caudal (mm H_2O)	6200	**Peso (kg)**	15
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

IZZY 600

Tipo de Motor	tangencial by-pass	**Turbinas**	2+2
Marca do Motor	Domel	**db**	70
Potência (W)	3600	**Amps**	16
Air Watts	1159	**Diâmetro (cm)**	30+30
Air Flow (m3/h)	400	**Altura (cm)**	103
Caudal (mm H_2O)	3300	**Peso (kg)**	15+6
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

CENTRAL COM DESCARGA AUTOMÁTICA

Uma central totalmente automática com um poder superior de sucção tornando-a indicada não só para o sector doméstico mas também o sector-comercial, industrial e hoteleiro.

AQUAMATIC SERIES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AQM 300

Tipo de Motor	tangencial by-pass	**Turbinas**	2
Marca do Motor	Domel	**db**	65
Potência (W)	1750	**Amps**	7
Air Watts	570	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	210	**Altura (cm)**	113
Caudal (mm H_2O)	2950	**Peso (kg)**	13
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

AQM 400

Tipo de Motor	tangencial by-pass	**Turbinas**	3
Marca do Motor	Domel	**db**	65
Potência (W)	1900	**Amps**	9
Air Watts	614	**Diâmetro (cm)**	30
Air Flow (m3/h)	193	**Altura (cm)**	113
Caudal (mm H_2O)	3615	**Peso (kg)**	15
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

AQM 550

Tipo de Motor	tangencial by-pass	**Turbinas**	2+2
Marca do Motor	Domel	**db**	70
Potência (W)	3500	**Amps**	15
Air Watts	1230	**Diâmetro (cm)**	30+30
Air Flow (m3/h)	350	**Altura (cm)**	123
Caudal (mm H_2O)	6200	**Peso (kg)**	13+6
Volts	230	**Capacidade do Depósito (it)**	30

DEMONSTRAÇÃO DA OPERAÇÃO DE DESCARGA AUTOMÁTICA

CENTRAL SEM ACTIVIDADE

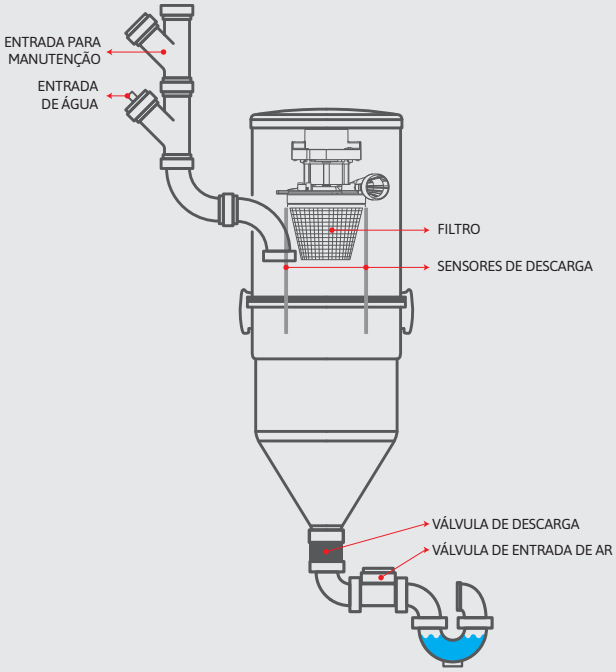

1ª FASE AO INICIAR A ASPIRAÇÃO, A ELECTROVÁLVULA ACCIONA O INJECTOR DE ÁGUA QUE SE IRÁ MISTURAR COM O PÓ ASPIRADO.

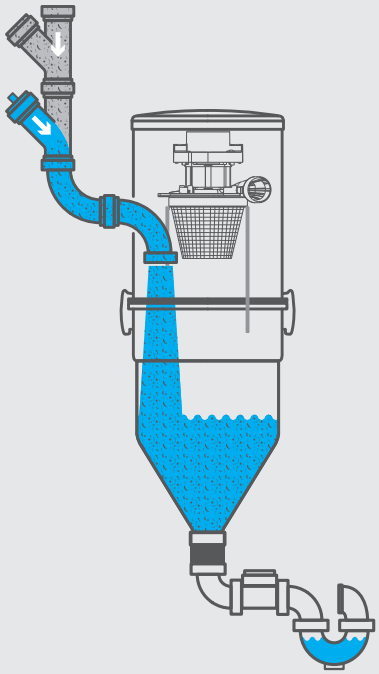

2ª FASE ASSIM QUE A ÁGUA CHEGA AO NÍVEL DOS SENSORES, A ASPIRAÇÃO PÁRA E A ENTRADA DE ÁGUA É INTERROMPIDA.

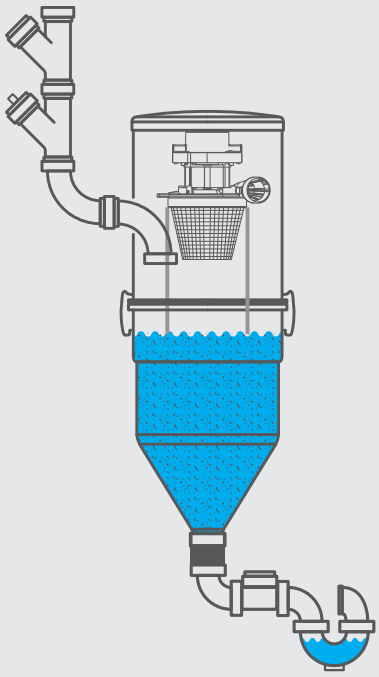

3ª FASE ABRE-SE A VÁLVULA DE DESCARGA E É FEITA A DESCARGA PARA O ESGOTO, VOLTANDO À PRIMEIRA FASE.

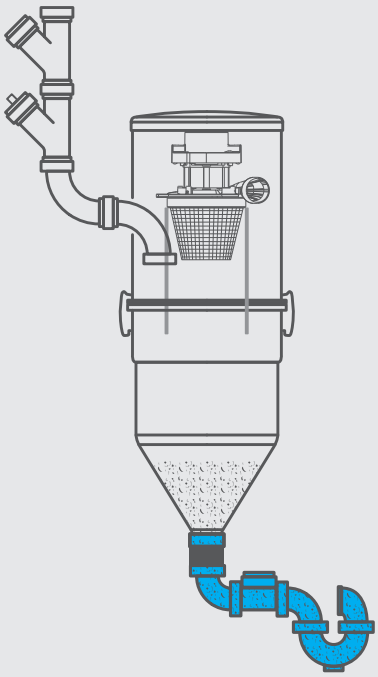

A VACPLUS OFERECE-LHE SOLUÇÕES LOW COST.

VACPLUS SERIES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VACPLUS STD-DS

Tipo de Motor	Thru-flow	**Volts**	230
Potência (W)	1300	**Amps**	6
Air Watts	559	**Turbinas**	1
Air Flow (m3/h)	189	**Dimensões**	51 X 30 X 30
Depressão (mm H_2O)	2855	**Depósito**	Saco

VACPLUS VP STD-DI

Tipo de Motor	Thru-flow	**Volts**	230
Potência (W)	1300	**Amps**	6
Air Watts	559	**Turbinas**	1
Air Flow (m3/h)	189	**Dimensões**	60 X 30 X 30
Depressão (mm H_2O)	2855	**Depósito**	15 Lt

VACPLUS VP PLUS

Tipo de Motor	Thru-flow	**Volts**	230
Potência (W)	1600	**Amps**	7
Air Watts	645	**Turbinas**	1
Air Flow (m3/h)	200	**Dimensões**	74 X 30 X 30
Depressão (mm H_2O)	3050	**Depósito**	30 Lt

VACPLUS VP TOP

Tipo de Motor	Thru-flow	**Volts**	230
Potência (W)	2160	**Amps**	9
Air Watts	779	**Turbinas**	1
Air Flow (m3/h)	207	**Dimensões**	77 X 30 X 30
Depressão (mm H_2O)	3460	**Depósito**	30 Lt

A ASPILUSA INOVA TAMBÉM NOS ACESSÓRIOS.

Combinam com a sua decoração com design discreto e funcional.

KITCHEN VAC GLUTÕES

O nosso glutão de cozinha

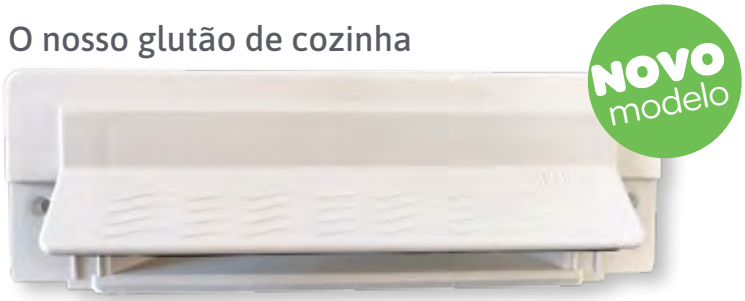

Também disponível nas cores cinza e preto.

Branco

Creme

Cinza

Preto

LOG VAC STANDARD

LOG VAC LUXO

Aluminio

Cerejeira

Cristal

Faia

Inox

Niquel

Granito

Crómio

Mogno

Nogueira

Ouro

Titânio

LOG VAC ANIMATO

Azul

Branco

Amarelo

Vermelho

Rubro

Aluminio

Marfim

Tijolo

Gelo

Laranja

Gris

Verde

Pérola

Kit de limpeza Standard

- Mangueira de 9.10 m
- Suporte de mangueira
- Tubo de plástico extensível
- Escova combinada
- Escova para móveis
- Escova para tapeçarias
- Captador de migalhas

Kit de limpeza Top

- Mangueira c/comando de 9.10 m
- Suporte de Mangueira
- Tubo de alumínio extensível
- Escova combinada
- Escova para móveis
- Escova para tapeçarias
- Captador de migalhas

Kit de Limpeza Super

- Mangueira c/Comando de 9.10 mts
- Apoio de Mangueira
- Tubo Extensível de Alumínio
- Escova para Chão Liso
- Escova para Carpetes
- Escova para Tapeçarias
- Escova para Pó
- Captador de Migalhas
- Saco para Acessórios

Kit de Limpeza Deluxe

- Mangueira c/Comando de 9.10 mts
- Apoio de Mangueira
- Tubo Extensível de Alumínio
- Escova para Chão Liso
- Escova para Carpetes
- Escova para Tapeçarias
- Escova para Pó
- Captador de Migalhas
- Escova Turbo
- Escova Mopa
- Saco para Acessórios

Acessórios de montagem

Dispomos de todo o tipo de acessórios de montagem para aspiração central.

T 90˚

Acrescento de tomada

Curva de 45˚(f-f)

Curva de 45˚(m-f)

Curva de 90˚curta

Curva de 90˚longa

Tampa de tubo

T 45˚

T 90˚ dupla

Tubo de PVC

Curva de 90˚para tomada

T 45˚ dupla

União com batente

Esquema de instalação

Para que o seu sistema de Aspiração Central funcione correctamente terá que ter em atenção em efectuar uma pré-instalação correcta e sem falhas que possam prejudicar o correcto funcionamento do seu sistema. Para isso tem que ter em conta certos aspectos que são considerados de extrema importância. Como tal, a Aspilusa exemplifica o modo correcto pelo qual se deve seguir na sua pré-instalação.

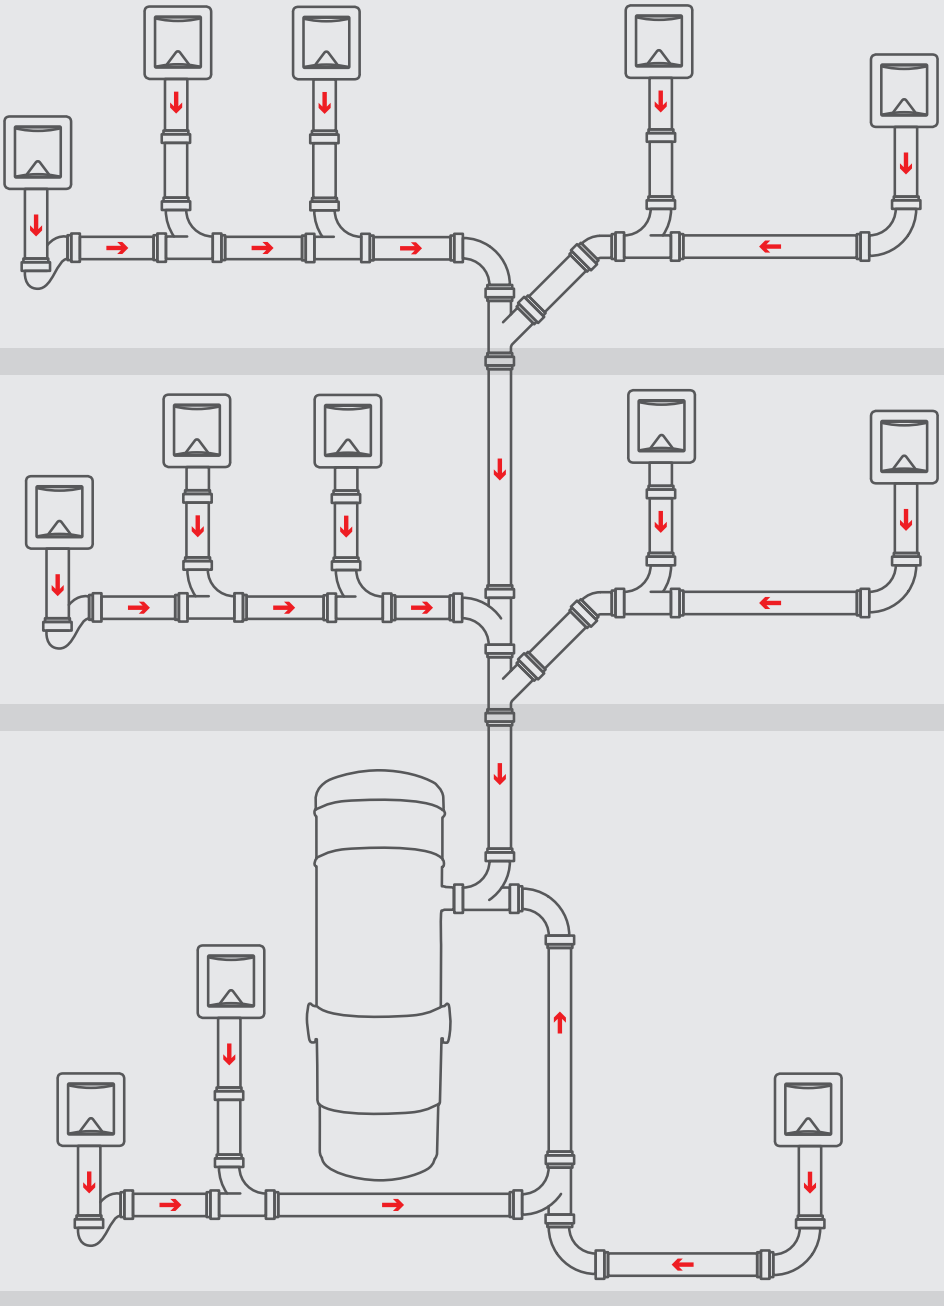



Esquema bem montado

→ Sentido do ar



Esquema mal montado

Assistência Técnica

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Com uma experiência de 17 anos na aspiração central, fornecemos orçamentos gratuitos.

GARANTIA
Damos garantia a todos os produtos reparados. Ao utilizarmos acessórios de origem proporcionamos um prolongar da vida útil do seu aspirador.

ASSISTÊNCIA MULTIMARCA
Damos assistência as diferentes marcas existentes no mercado.

VAMOS ATE SI
Não precisa sair de casa, os nossos técnicos deslocam-se até si.

Como funciona o serviço de assistência de aspiração central Aspilusa.

1

CONTACTE
Marque o numero ou e-mail apresentado

2

MARQUE
Agende com o nosso operador a data que melhor lhe convém para a deslocação do nosso técnico especializado.

3

DESLOCAÇÃO
O nosso técnico aparecerá na morada indicada na data e hora combinada.

4

ASSISTÊNCIA
A reparação do problema será feita no local, logo após a sua aprovação do orçamento fornecido.

5

SATISFAÇÃO
A sua satisfação é o nosso objectivo.

+351 212 253 354

tecnico@aspilusa.pt

Aquecimento por Piso Radiante Eléctrico

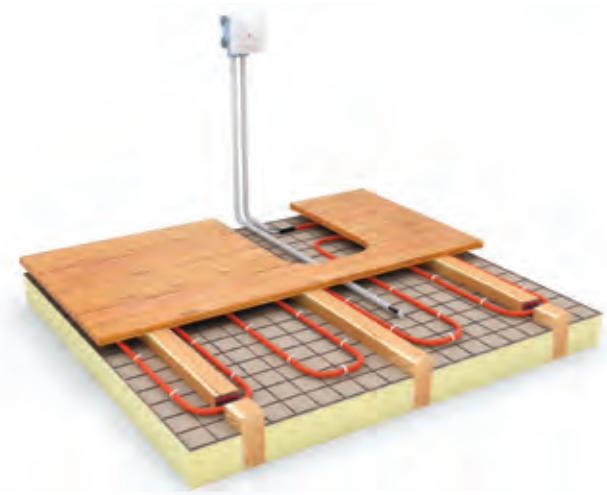

TASSU	WATTS	HZ	W/M2	W/M	VOLTS	OHM	ÁREA	COMP.(M)
Tassu 2	240	50	70-90	20	230	220	1,60-2,70	11
Tassu 3	300	50	70-90	20	230	180	3,35-4,20	15
Tassu 4	440	50	70-90	20	230	120	4,90-6,30	20
Tassu 6	600	50	70-90	20	230	88	6,70-8,60	29
Tassu 9	900	50	70-90	20	230	61	10,00-12,85	40
Tassu 12	1200	50	70-90	20	230	46	13,35-17,15	54
Tassu 16	1600	50	70-90	20	230	34	17,80-22,85	72
Tassu 18	1800	50	70-90	20	230	29	20,00-25,70	86
Tassu 22	2200	50	70-90	20	230	24	24,45-31,45	106

Este modelo de aquecimento aplica-se a qualquer tipo de pavimento, seja ela cerâmico/pedra, madeira, vinil, alcatifa, etc.. O cabo de aquecimento é colocado por cima do isolamento a uma profundidade de 3 cm na argamassa, estando assim, perante uma solução de semi-acumulação térmica.

THINKIT	WATTS	HZ	W/M2	W/M	VOLTS	OHM	ÁREA	COMP.(M)
Thinkit 1	130	50	60-150	10	230	407	0,90-2,20	13.5
Thinkit 1.5	150	50	60-150	10	230	353	1,00-2,50	14.5
Thinkit 2	220	50	60-150	10	230	241	1,50-3,70	22.5
Thinkit 3	280	50	60-150	10	230	189	1,90-4,70	28.5
Thinkit 4	400	50	60-150	10	230	132	2,70-6,70	40
Thinkit 5	450	50	60-150	10	230	118	3,00-7,50	45
Thinkit 6	550	50	60-150	10	230	96	3,70-9,20	55
Thinkit 7	690	50	60-150	10	230	77	4,60-11,50	70
Thinkit 8	780	50	60-150	10	230	68	5,20-13,0	78
Thinkit 10	980	50	60-150	10	230	54	6,50-16,30	98
Thinkit 11	1100	50	60-150	10	230	48	7,30-18,30	110
Thinkit 16	1650	50	60-150	10	230	32	11,00-27,50	165

Este tipo de cabo é utilizado para remodelações devido à sua espessura de 4.2 mm. É para ser colocado directamente por baixo do pavimento.Este cabo deverá ser sempre coberto por uma massa de regularização antes da colocação do pavimento final. O cabo frio tem o comprimento de 3m.

TERMÓSTATO ANALÓGICO

TERMÓSTATO DIGITAL PROGRAMÁVEL

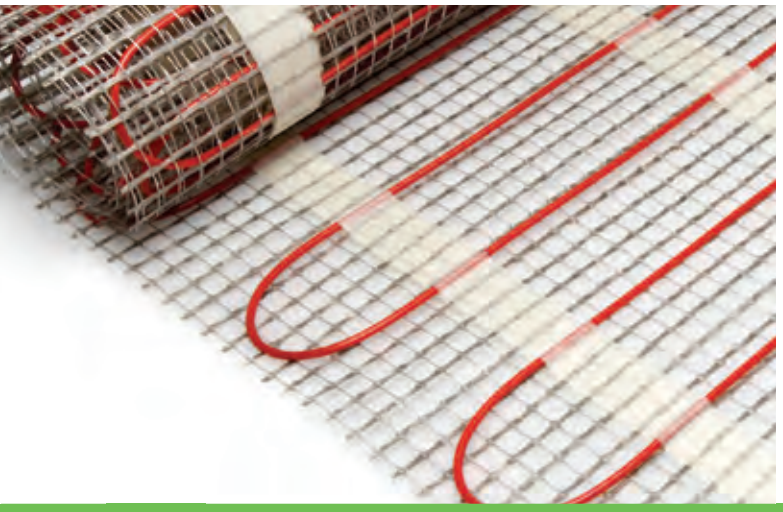

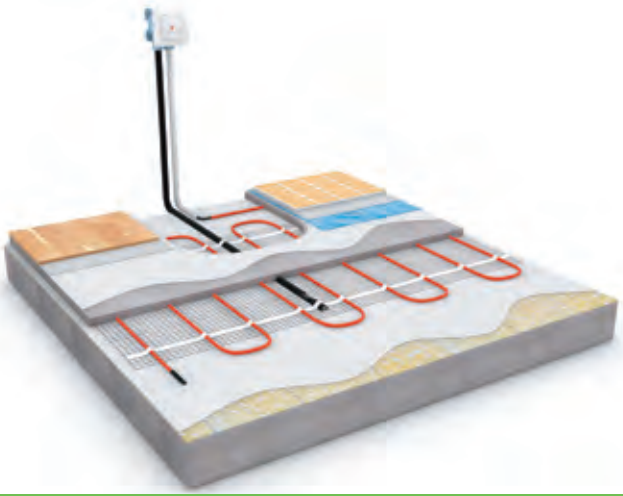

	THINMAT	Watts	Hz	W/M2	Volts	Ohm	Área	Comp.(m)
	Thinmat 1	100	50	100	230	529	1,00	2
	Thinmat 1.5	150	50	100	230	353	1,50	3
	Thinmat 2	200	50	100	230	265	2,00	4
	Thinmat 3	300	50	100	230	176	3,00	6
	Thinmat 4	400	50	100	230	132	4,00	8
	Thinmat 5	500	50	100	230	106	5,00	10
	Thinmat 6	600	50	100	230	88	6,00	12
	Thinmat 8	800	50	100	230	66	8,00	16
	Thinmat 10	1100	50	100	230	53	10,00	20
	Thinmat 12	1200	50	100	230	44	12,00	24

100 W/m2 é o suficiente para o seu conforto. Este tipo de cabo será utilizado sempre directamente por baixo do pavimento final, tendo uma espessura de 4.2mm. vem envolto numa manta de modo a ser mais práticaa sua instalação.

Basta de Espelhos embaciados depois do banho! Com o sistema de anti-embaciamento o seu espelho vai ter uma vida nova. É um sistema composto por uma resistência em carbono de consumo reduzidíssimo, em formato de tela autocolante e que se adapta facilmente a qualquer espelho. Com este sistema acaba com o transtorno de não se poder olhar ao espelho quando acaba de tomar o seu banho, ao estar ligado o sistema o seu espelho estará sempre desembaciado.

Solução de aquecimento por película de carbono para pavimentos de madeira, fácil de aplicar devido à sua espessura de 0,20 mm. Pode-se aplicar directamente por cima do pavimento antigo, sendo desnecessário partir o chão, e colocar imediatamente sobre a película o pavimento final, funciona a 100 W / m2, atingindo uma temperatura máxima de 30°C.

ESPELHO

aspilusa

ASPIRAÇÃO CENTRAL - AQUECIMENTO RADIANTE

Zona Industrial Casal do Marco
Rua Quinta das Rosas, Armazém 12
2840-131 Aldeia de Paio Pires
PORTUGAL

WWW.ASPILUSA.PT | GERAL@ASPILUSA.PT

Tel: 212 253 354/55
(chamada para a rede fixa nacional)
Telm: 968 705 000
(Chamada para a rede móve nacional).